

第一次全国自然灾害 综合风险普查

LOGO使用规范





30mm

30mm

*标志印刷使用最小高度



LOGO单色图形

单色的使用也较为常见,如传真、复印及单色印刷等。由于标志的单色特性,使用较为方便。



标准色、色阶

标准色是象征精神及文化的重要因素,通过视觉传达产生强烈印象,体现色彩在视觉识别中的作用。为了进一步保证标准色在不同印刷材质上的色彩效果,

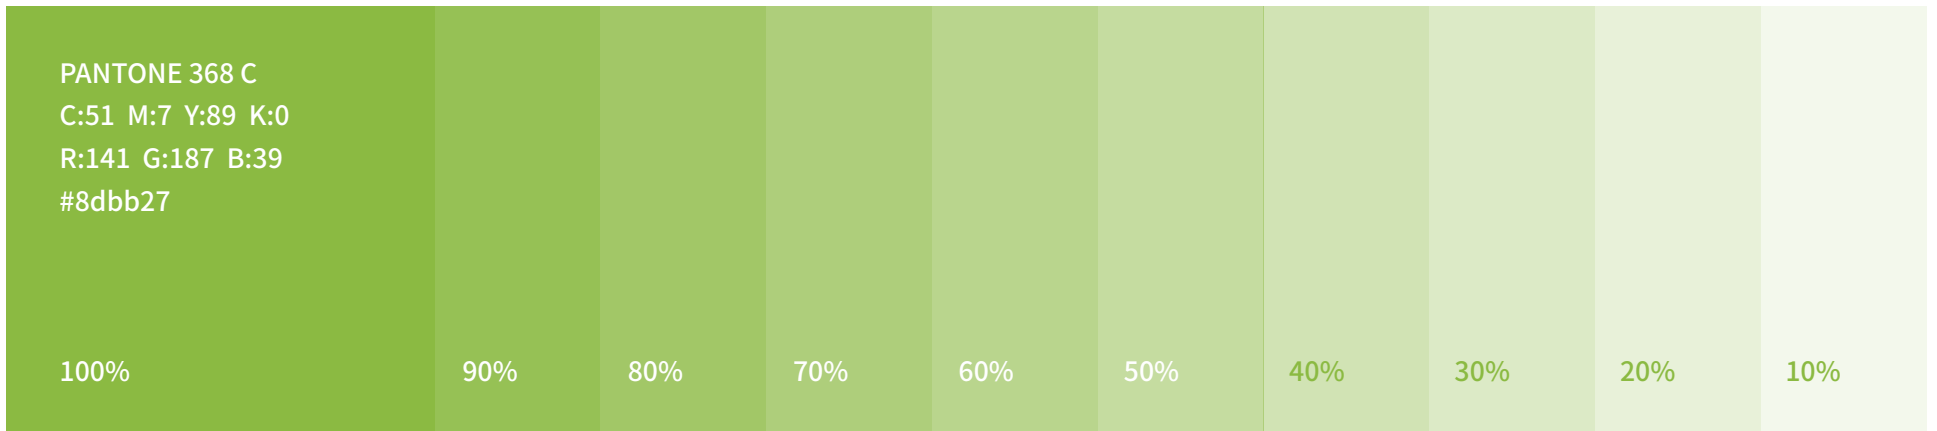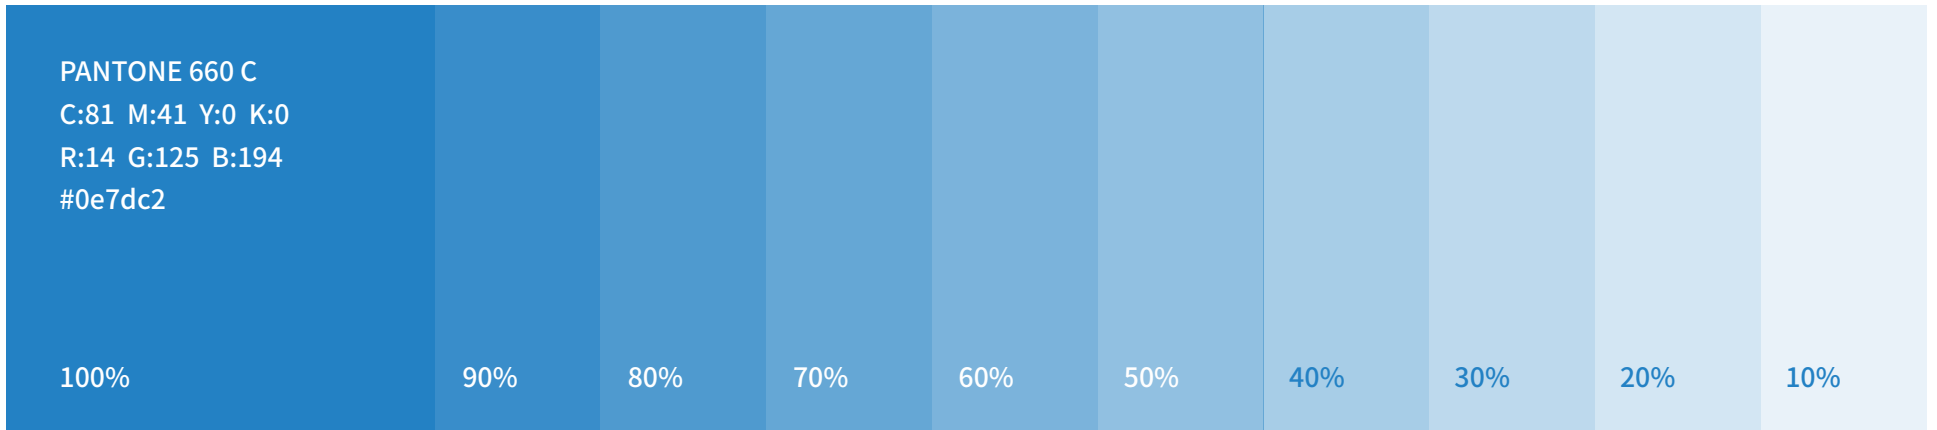

LOGO辅助色

在充分使用标准色的基础上,由于行业特性与特定的需要,可视情况选择辅助颜色进行使用,以起到活跃整体气氛与辅助识别的作用。



PANTONE 7418 C
C:24 M:79 Y:56 K:0
R:196 G:84 B:89
#c45459



PANTONE 7676 C
C:60 M:60 Y:10 K:0
R:121 G:108 B:164
#796ca4



PANTONE 7407 C
C:15 M:40 Y:70 K:0
R:220 G:166 B:87
#dca657

辅助色与单色logo使用规范



LOGO与标准色组合规范

标准色是象征精神及文化的重要因素,通过视觉传达产生强烈印象,体现色彩在视觉识别中的作用。

为不破坏标志整体性,在其他色彩上使用时在标志外围加白色描边,以保证标志统一性。



LOGO与辅助色组合规范

在充分使用标准色的基础上,由于行业特性与特定的需要,可视情况选择辅助颜色进行使用,以起到活跃整体气氛与辅助识别的作用。
为不破坏标志整体性,在其他色彩上使用时在标志外围加白色描边,以保证标志统一性。

